

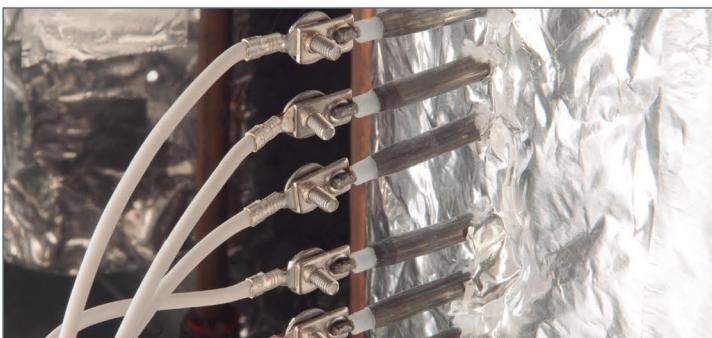


КАТАЛОГ 2018



СЪЁМНОЕ УПЛОТНЕНИЕ ДВЕРИ

Данная система значительно увеличивает цикл жизни уплотнения, обеспечивает отвод жара из печи и герметично изолирует дверь.



БЕЗОПАСНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СОЕДИНЕНИЯ

Соединения проводов произведены винтами, обеспечивая превосходный контакт и препятствуя появлению низкокачественных соединений.



УСИЛЕННЫЙ ШАРНИР

Это эксклюзивный элемент у FM, который распределяет давление, оказываемое на шарнир, на внутреннюю конструкцию печи, позволяя использовать данный шарнир надежно и долго.



ЭМИСИОННО-НИЗКОПРОНИЦАЕМОЕ СТЕКЛО

Данное свойство позволяет стеклу снизить энергопотери в цикле готовки и обеспечивает безопасность пользования дверью печи за счёт снижения температуры на внешней поверхности стекла.



ВЫСОКОПЛОТНАЯ ИЗОЛЯЦИЯ

Обеспечивает большую энергоэффективность и повышает температурную стабильность, укорачивает периоды циклов приготовления, при этом увеличивает срок службы термостата и компонентов.



ЗАКРУГЛЕННЫЕ УГЛЫ ВНУТРИ

Позволяют выравнивать циркуляцию воздуха и облегчить очистку камеры, соответствуют НАССР нормам.



ДВИГАТЕЛЬ И ВЕНТИЛЯТОРЫ

Оптимальная регулировка мощности и вентиляторов - для идеального результата.

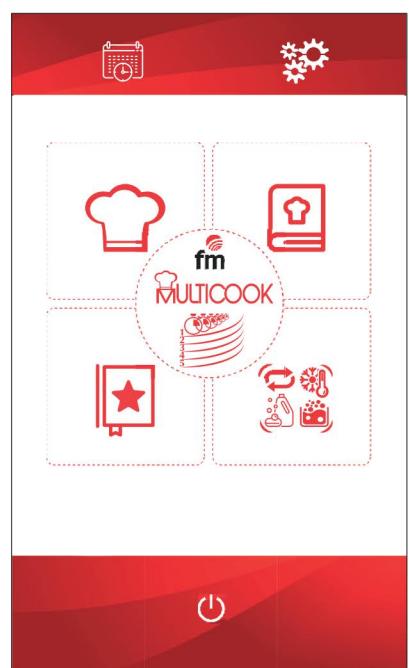


ИНТУИТИВНО ПОНЯТНОЕ МЕНЮ

Упрощает использование и значительно сокращает время обучения. Постоянный контроль всех процессов.

SMART SYSTEM

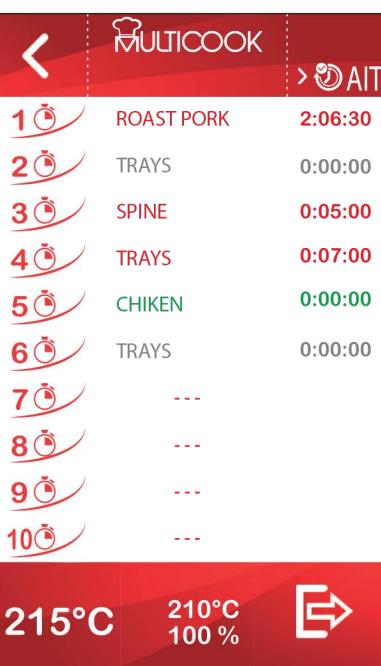
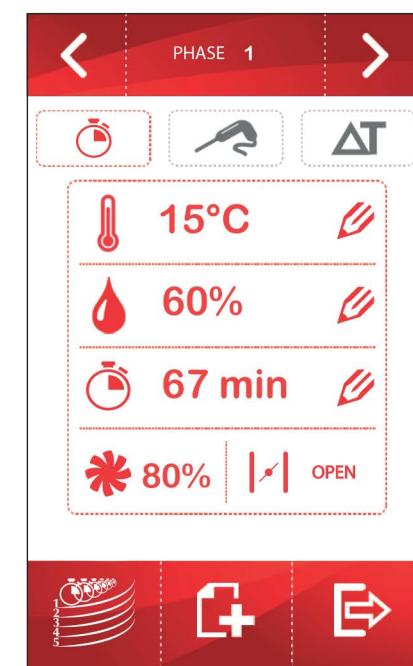
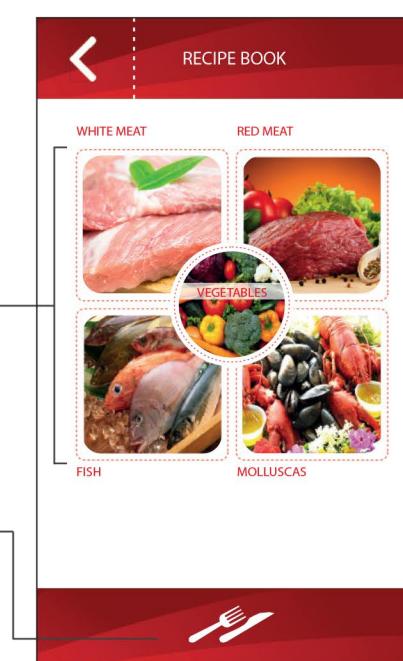
ТАЧ СКРИН В СЕРИИ ST



- Диапазон температур 30°-250°C
- Пар / смешанный / готовка
- Щуп температурный
- ΔT Дельта Т
- Настраиваемая скорость вентилятора
- Книга рецептов
- Любимые рецепты
- Пуск автоматической программы
- Мультиварка / мультиуровень



Программа для
автоматического
включения/выключения



Мультиварка

Данная система позволяет вам готовить разнообразные виды блюд при различном времени приготовления, подсказывая время готовности.




ВСЁ ВОВРЕМЯ


Данная функция позволяет вам готовить различные виды блюд с окончанием в одно и тоже время. Для этого печь подсказывает, когда необходимо подать один из противней. Результат - это одновременная готовность всех блюд.

**ГОТОВКА ВРУЧНУЮ**

Установить вашу программу для любого блюда можно интуитивно быстро просто выбрав соответствующий рецепт.

**ВАКУУМНЫЙ ЩУП**


Диаметром 1,5 мм позволит вам контролировать температуру приготовления внутри продукта без прерывания процесса вакуумирования.

**КЛИМАТ-КОНТРОЛЬ**

С функцией «Климат-контроль» пароконвектомат подберет лучший климат в камере готовки, чтобы достичь завершения готовности блюда, не прибегая к предварительной установке режимов. Удалите сложные процессы по обработке рецептов, выберите время, температуру, влажность и эта функция сделает все остальное.

**ФАЗЫ ПРИГОТОВЛЕНИЯ**


Программирование фазы позволяет выставлять различные температуры и значения влажности в одном и том же цикле приготовления. Таким образом, вы можете готовить, задавать корочку или прожарку в конце процесса.

**РЕГУЛИРУЕМЫЙ КОНТРОЛЬ****скорости вентилятора**

Благодаря возможности регулирования скорости вентилятора (до 10 скоростей) вы можете приготовить любое блюдо, каким бы деликатным оно не было. Благодаря вентилятору, работающему в двух направлениях, вы получаете превосходную степень равномерно приготовленного блюда.

**ДЕФРОСТАЦИЯ/РАССТОЙКА**


Данная функция позволяет сохранить качество продуктов глубокой заморозки, охлажденных и упакованных, поднимая уровень до температуры потребления за короткий период времени.

**КОНТРОЛЬ ПАРА**


Система контроля пара задействует регулируемый отвод пара в камере, управляя удалением или поддержанием влажности внутри камеры. Таким образом вы будете в состоянии достичь степени равномерности приготовления: золотистая корочка, идеальное жаркое, запеканка и пр.

**КНИГА РЕЦЕПТОВ**


Все наши печи с системой Smart V7 включают в себя рецепты с картинками уже предустановленные как стандартные. Рецепт позволяет возможности редактирования для адаптации под любого клиента.

**ДЕЛЬТА Т**


Благодаря постоянной разнице температуры между внутренней частью блюда и камерой, вы получаете более точный контроль приготовления блюда.

**ЛЮБИМЫЕ РЕЦЕПТЫ**

Всегда в доступе последние десять использованных рецептов, что облегчает рутинную работу.

**ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ЩУП**

Всегда дает желаемую точку готовки благодаря точному считыванию и контролю температуры внутри блюда независимо от размеров блюда.

**ОХЛАЖДЕНИЕ/ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ РАЗОГРЕВ**

Благодаря функциям предварительный разогрев и охлаждение можно быстро достичь идеальных условий готовки внутри печи.



ST COMPACT

Минимум места, максимум результата.

Получите максимальную производительность в компактной форме. Вы можете готовить на пару, жарить, печь, размораживать и поддерживать необходимую температуру.

STC 611

APT. 710365



ST COMPACT

Новые, более компактные, печи с поперечными направляющими. Лучший результат приготовления ваших любимых рецептов в меньшем пространстве с лучшей производительностью.

STC 611 W

APT. 710417



STC 611 W

АРТ. 710417

НОВИНКА



11 x GN 1/1 Prof. 20 | 6 x GN 1/1 Prof. 40 | 4 x GN 1/1 Prof. 65

ФУНКЦИИ

- Климат-контроль - регулируемая влажность
- Управление вентилятором - две скорости
- Управление паром - регулируемый отвод трубы
- Отдельно открываемое внутреннее стекло для легкой очистки
- Встроенный щуп
- 6 Режимов готовки
- Дефростация
- Книга рецептов
- Любимые рецепты
- Охлаждение / Подогрев
- Сигнал окончания цикла
- Сенсор двери
- Термостат
- LED лампа камеры
- Подвод воды ¾
- Дельта T
- Реверс вентилятора
- USB порт
- НАССР
- Мультиуровневое приготовление

STC 611

АРТ. 710365



11 x GN 1/1 Prof. 20 | 6 x GN 1/1 Prof. 40 | 4 x GN 1/1 Prof. 65

ФУНКЦИИ

- Климат-контроль - регулируемая влажность
- Управление вентилятором - две скорости
- Управление паром - регулируемый отвод трубы
- Отдельно открываемое внутреннее стекло для легкой очистки
- Встроенный щуп
- 6 Режимов готовки
- Дефростация
- Книга рецептов
- Любимые рецепты
- Охлаждение / Подогрев
- Сигнал окончания цикла
- Сенсор двери
- Термостат
- LED лампа камеры
- Подвод воды ¾
- Дельта T
- Реверс вентилятора
- USB порт
- НАССР
- Мультиуровневое приготовление

ОПИСАНИЕ

| | | |
|----------------------|--|-----------------------------|
| Мощность | | 7.200 Вт |
| Макс.Температура | | 250° C |
| Вес | | 65 кг |
| Напряжение | | 400 В - 3L+N - 50/60 Гц |
| Фазность | | Три фазы 3F + N + T |
| Внутренние размеры | | (W)561 x (D)384 x (H)385 мм |
| Внешние размеры | | (W)720 x (D)620 x (H)665 мм |
| Автоматическая мойка | | Включена |

ОПИСАНИЕ

| | | |
|----------------------|--|-----------------------------|
| Мощность | | 7.200 Вт |
| Макс.Температура | | 250° C |
| Вес | | 65 кг |
| Напряжение | | 400 В - 3L+N - 50/60 Гц |
| Фазность | | Три фазы 3F + N + T |
| Внутренние размеры | | (W)356 x (D)560 x (H)385 мм |
| Внешние размеры | | (W)515 x (D)795 x (H)665 мм |
| Автоматическая мойка | | Включена |


ОПИСАНИЕ

| | | |
|----------------------|--|-----------------------------|
| Мощность | | 11.400 Вт |
| Макс.Температура | | 250° C |
| Вес | | 90 кг |
| Напряжение | | 400 В - 3L+N - 50/60 Гц |
| Фазность | | Три фазы 3F + N + T |
| Внутренние размеры | | (W)356 x (D)560 x (H)605 мм |
| Внешние размеры | | (W)515 x (D)795 x (H)885 мм |
| Автоматическая мойка | | Включена |


СЕРИЯ ST

ПАРОКОНВЕКТОМАТЫ



ST 606
АРТ. 710319ST 606 ГАЗ
АРТ. 710320

6 x 600 x 400 6 x GN 1/1

ST 606 V7
АРТ. 710295

6 x 600 x 400 6 x GN 1/1

ST 606 V7 ГАЗ
АРТ. 710321

6 x 600 x 400 6 x GN 1/1

ФУНКЦИИ

- Сигнал окончания цикла
- Подвод воды ¾
- Замок безопасности двери
- Съемное внутреннее стекло для удобства обслуживания
- Термостат
- Галогенная лампа камеры
- Реверс вентилятора

- Двойная скорость вентилятора
- Таймер 0-120 мин. Непрерывный режим
- Регулируемая влажность 0-100%

- Климат-контроль - регулируемая влажность
- Управление вентилятором - две скорости
- Управление паром - регулируемый отвод трубы
- Отдельно открываемое внутреннее стекло для легкой очистки
- Встроенный щуп
- 6 режимов готовки
- Дефростация
- Книга рецептов
- Любимые рецепты
- Охлаждение / Подогрев

ФУНКЦИИ

- Сигнал окончания цикла
- Дельта Т
- Сенсор двери
- Реверс вентилятора
- USB порт
- Термостат
- LED лампа камеры
- НАССР
- Подвод воды ¾
- Мультиуровневое приготовление

ОПИСАНИЕ

| | | |
|-----------------------------|--|-----------------------------|
| Мощность | | 10.500 Вт |
| Макс.Температура | | 250° С |
| Вес | | 97 кг |
| Напряжение | | 400 В - 50/60 Гц |
| Фазность | | Три фазы 3F + N + T |
| Внутренние размеры | | (W)700 x (D)500 x (H)550 мм |
| Внешние размеры | | (W)880 x (D)935 x (H)870 мм |
| Расстояние между противнями | | 80 мм |

ОПИСАНИЕ

| | | |
|-----------------------------|--|------------------------------|
| Мощность | | 400 Вт |
| Газовая мощность | | 14 кВт_12040 Ккал/час |
| Макс. Температура | | 250° С |
| Вес | | 108 кг |
| Напряжение | | 230 В - 50/60 Гц |
| Фазность | | Одна фаза |
| Внутренние размеры | | (W)700 x (D)500 x (H)550 мм |
| Внешние размеры | | (W)880 x (D)935 x (H)1060 мм |
| Расстояние между противнями | | 80 мм |
| Природный газ | | По запросу |
| Диаметр трубы отвода | | Ø 150 мм |

ОПИСАНИЕ

| | | |
|-----------------------------|--|-----------------------------|
| Мощность | | 10.500 Вт |
| Макс.Температура | | 250° С |
| Вес | | 102 кг |
| Напряжение | | 400 В - 50/60 Гц |
| Фазность | | Три фазы 3F + N + T |
| Внутренние размеры | | (W)700 x (D)500 x (H)550 мм |
| Внешние размеры | | (W)880 x (D)935 x (H)870 мм |
| Расстояние между противнями | | 80 мм |
| Автоматическая мойка | | Включена |

ОПИСАНИЕ

| | | |
|-----------------------------|--|------------------------------|
| Мощность | | 400 Вт |
| Газовая мощность | | 14 кВт_12040 Ккал/час |
| Макс. Температура | | 250° С |
| Вес | | 113 кг |
| Напряжение | | 230 В - 50/60 Гц |
| Фазность | | Одна фаза |
| Внутренние размеры | | (W)700 x (D)500 x (H)550 мм |
| Внешние размеры | | (W)880 x (D)935 x (H)1060 мм |
| Расстояние между противнями | | 80 мм |
| Автоматическая мойка | | Включена |
| Природный газ | | По запросу |
| Диаметр трубы отвода | | Ø 150 мм |

ST 610

АРТ. 710296



10 x 600 x 400

10 x GN 1/1

ST 610 ГАЗ

АРТ. 710323



10 x 600 x 400

10 x GN 1/1

ФУНКЦИИ

- Сигнал окончания цикла
- Замок безопасности двери
- Термостат
- Галогенная лампа камеры
- Подвод воды ¼
- Съемное внутреннее стекло для удобства обслуживания
- Реверс вентилятора
- Двойная скорость вентилятора
- Таймер 0-120 мин. Непрерывный режим
- Регулируемая влажность 0-100%

ОПИСАНИЕ

| | | |
|-----------------------------|--|-------------------------------|
| Мощность | | 15.750 Вт |
| Макс.Температура | | 250° С |
| Вес | | 124 кг |
| Напряжение | | 400 В - 50/60 Гц |
| Фазность | | Три фазы 3F + N + T |
| Внутренние размеры | | (W)700 x (D)500 x (H)870 мм |
| Внешние размеры | | (W)880 x (D)935 x (H)1160 мм. |
| Расстояние между противнями | | 80 мм |

ОПИСАНИЕ

| | | |
|-----------------------------|--|------------------------------|
| Мощность | | 600 Вт |
| Газовая мощность | | 18 кВт_15840 Ккал/час |
| Макс. Температура | | 250° С |
| Вес | | 140 кг |
| Напряжение | | 230 В - 50/60 Гц |
| Фазность | | Одна фаза |
| Внутренние размеры | | (W)700 x (D)500 x (H)870 мм |
| Внешние размеры | | (W)880 x (D)935 x (H)1350 мм |
| Расстояние между противнями | | 80 мм |
| Природный газ | | По запросу |
| Диаметр трубы отвода | | ø 150 мм |

ST 610 V7

АРТ. 710322



10 x 600 x 400

10 x GN 1/1

ФУНКЦИИ

- Климат-контроль - регулируемая влажность
- Управление вентилятором - две скорости
- Управление паром - регулируемый отвод трубы
- Отдельно открываемое внутреннее стекло для легкой очистки
- Встроенный щуп
- 6 режимов готовки
- Дефростация
- Книга рецептов
- Любимые рецепты
- Охлаждение / Подогрев
- Сигнал окончания цикла
- Дельта Т
- Сенсор двери
- Реверс вентилятора
- Термостат
- USB порт
- LED лампа камеры
- НАССР
- Подвод воды ¼
- Мультиуровневое приготовление

ОПИСАНИЕ

| | | |
|-----------------------------|--|------------------------------|
| Мощность | | 15.750 Вт |
| Макс.Температура | | 250° С |
| Вес | | 129 кг |
| Напряжение | | 400 В - 50/60 Гц |
| Фазность | | Три фазы 3F + N + T |
| Внутренние размеры | | (W)700 x (D)500 x (H)870 мм |
| Внешние размеры | | (W)880 x (D)935 x (H)1160 мм |
| Расстояние между противнями | | 80 мм |
| Автоматическая мойка | | Включена |

ОПИСАНИЕ

| | | |
|-----------------------------|--|------------------------------|
| Мощность | | 600 Вт |
| Газовая мощность | | 18 кВт_15840 Ккал/час |
| Макс. Температура | | 250° С |
| Вес | | 145 кг |
| Напряжение | | 230 В - 50/60 Гц |
| Фазность | | Одна фаза |
| Внутренние размеры | | (W)700 x (D)500 x (H)870 мм |
| Внешние размеры | | (W)880 x (D)935 x (H)1350 мм |
| Расстояние между противнями | | 80 мм |
| Автоматическая мойка | | Включена |
| Природный газ | | По запросу |
| Диаметр трубы отвода | | ø 150 мм |

СЕРИЯ RXB

ПАРОКОНВЕКТОМАТЫ



НОВИНКА

RXB 606

АРТ. 710084



6 x 600 x 400

6 x GN 1/1

ФУНКЦИИ

- Сигнал окончания цикла
- Замок безопасности двери
- Термостат
- LED лампа камеры
- Подвод воды ¾
- Ручное управление печной трубой
- Реверс вентилятора
- Таймер 0-120 мин. Непрерывный режим
- Регулируемая влажность 0-100%
- Отдельно открываемое внутреннее стекло для легкой очистки

ФУНКЦИИ

- Сигнал окончания цикла
- Замок безопасности двери
- Термостат
- LED лампа камеры
- Подвод воды ¾
- Двойная скорость вентилятора
- Регулируемая влажность 0-100%
- Реверс вентилятора
- Таймер 0-120 мин. Непрерывный режим
- Ручное управление дымохода
- Съемное внутреннее стекло для удобства обслуживания

ОПИСАНИЕ

| | | |
|-----------------------------|--|-----------------------------|
| Мощность | | 9.100 Вт |
| Макс. Температура | | 250° C |
| Вес | | 90 кг |
| Напряжение | | 400 В - 50/60 Гц |
| Фазность | | Три фазы 3F + N + T |
| Внутренние размеры | | (L)490 x (D)655 x (H)630 мм |
| Внешние размеры | | (L)755 x (D)880 x (H)930 мм |
| Расстояние между противнями | | 80 мм |

RXB 606 E

АРТ. 710425



6 x 600 x 400

6 x GN 1/1

ФУНКЦИИ

- Сигнал окончания цикла
- Регулируемая влажность 0-100%
- Реверс вентилятора
- Таймер 0-120 мин. Непрерывный режим
- Ручное управление дымохода
- Климат-контроль - регулируемая влажность
- Управление вентилятором - две скорости
- Управление паром - регулируемый отвод трубы
- Дельта Т
- Опция: Встроенный щуп
- 6 режимов готовки
- Дефрост/Расстойка
- Книга рецептов
- Любимые рецепты
- Охлаждение/Подогрев
- Сигнал окончания цикла
- Замок безопасности двери

RXB 606 V7

АРТ. 710186



6 x 600 x 400

6 x GN 1/1

ФУНКЦИИ

ОПИСАНИЕ

| | | |
|-----------------------------|--|-----------------------------|
| Мощность | | 9.100 Вт |
| Макс. Температура | | 250° C |
| Вес | | 92 кг |
| Напряжение | | 400 В - 50/60 Гц |
| Фазность | | Три фазы 3F + N + T |
| Внутренние размеры | | (L)490 x (D)655 x (H)630 мм |
| Внешние размеры | | (L)815 x (D)880 x (H)930 мм |
| Расстояние между противнями | | 80 мм |
| Вместимость | | 6x600x400-6xGN 1/1 |

RXB 606 ГАЗ

АРТ. 710253



6 x 600 x 400

6 x GN 1/1

ФУНКЦИИ

- Сигнал окончания цикла
- Подвод воды ¾
- Отдельно открываемое внутреннее стекло для легкой очистки
- Замок безопасности двери
- Реверс вентилятора
- Таймер 0-120 мин. Непрерывный режим
- Термостат
- Ручное управление дымохода
- Регулируемая влажность 0-100%
- LED лампа камеры

RXB 606 V7 ГАЗ

АРТ. 710314



6 x 600 x 400

6 x GN 1/1

ФУНКЦИИ

- Термостат
- 6 режимов готовки
- Сигнал окончания цикла
- LED лампа камеры
- Дефрост/Расстойка
- Отдельно открываемое внутреннее стекло для легкой очистки
- Подвод воды ¾
- Книга рецептов
- Замок безопасности двери
- Реверс вентилятора
- Любимые рецепты
- Управление вентилятором - две скорости
- Дельта T
- Климат-контроль - регулируемая влажность
- Опция: Встроенный щуп
- Охлаждение/Подогрев
- Управление паром - регулируемый отвод трубы

ОПИСАНИЕ

| | | |
|-----------------------------|--|------------------------------|
| Мощность | | 400 Вт |
| Газовая мощность | | 13,5 кВт_11620 Ккал/час |
| Макс. Температура | | 250° С |
| Вес | | 104 кг |
| Напряжение | | 220 В - 50/60 Гц |
| Фазность | | Одна фаза |
| Внутренние размеры | | (L)490 x (D)655 x (H)630 мм |
| Внешние размеры | | (L)815 x (D)880 x (H)1090 мм |
| Расстояние между противнями | | 80ММ |
| Природный газ | | По запросу |
| Диаметр трубы отвода | | ø 150 мм |

ОПИСАНИЕ

| | | |
|-----------------------------|--|-------------------------------|
| Мощность | | 400 Вт |
| Газовая мощность | | 13,5 кВт_11620 Ккал/час |
| Макс. Температура | | 250° С |
| Вес | | 104 кг |
| Напряжение | | 230В - 50/60 Гц |
| Фазность | | Одна фаза |
| Внутренние размеры | | (L)490 x (D)655 x (H)630 мм |
| Внешние размеры | | (L) 815 x (D)880 x (H)1090 мм |
| Расстояние между противнями | | 80 ММ |
| Вместимость | | 6x600x400 6xGN 1/1 |
| Природный газ | | По запросу |
| Диаметр трубы отвода | | ø 150 мм |

RXB 610

АРТ. 710085



10 x 600 x 400

10 x GN 1/1

ФУНКЦИИ

- Сигнал окончания цикла
- Замок безопасности двери
- Термостат
- LED лампа камеры
- Подвод воды ¾
- Реверс вентилятора
- Таймер 0-120 мин. Непрерывный режим
- Регулируемая влажность 0-100%
- Отдельно открываемое внутреннее стекло для легкой очистки
- Реверс вентилятора

ОПИСАНИЕ

| | | |
|----------------------|--|------------------------------|
| Мощность | | 13.650 Вт |
| Макс. Температура | | 250° С |
| Вес | | 109 кг |
| Напряжение | | 400 В- 50/60 Гц |
| Фазность | | Три фазы 3F + N + T |
| Внутренние размеры | | (L)490 x (D)655 x (H)935 мм |
| Внешние размеры | | (L)755 x (D)880 x (H)1235 мм |
| Диаметр трубы отвода | | 80 мм |

RXB 610 E

АРТ. 710426



10 x 600 x 400

10 x GN 1/1

ФУНКЦИИ

- Сигнал окончания цикла
- Замок безопасности двери
- Термостат
- LED лампа камеры
- Подвод воды ¾
- Ручное управление дымохода
- Реверс вентилятора
- Таймер 0-120 мин. Непрерывный режим
- Регулируемая влажность 0-100%
- Двойная скорость вентилятора
- Отдельно открываемое внутреннее стекло для легкой очистки

ОПИСАНИЕ

| | | |
|----------------------|--|------------------------------|
| Мощность | | 13.800 Вт |
| Макс. Температура | | 250° С |
| Вес | | 109 кг |
| Напряжение | | 400 В- 50/60 Гц |
| Фазность | | Три фазы 3F + N + T |
| Внутренние размеры | | (L)490 x (D)655 x (H)935 мм |
| Внешние размеры | | (L)755 x (D)880 x (H)1235 мм |
| Диаметр трубы отвода | | 80 мм |

НОВИНКА

RXB 610 V7

АРТ. 710362



10 x 600 x 400

10 x GN 1/1

ФУНКЦИИ

- Климат-контроль - регулируемая влажность
- Дефростация
- Управление вентилятором - две скорости
- Книга рецептов
- Управление паром - регулируемый нагрев
- Любимые рецепты
- Дельта Т
- Охлаждение / Подогрев
- Опция: Встроенный щуп
- Сигнал окончания цикла
- 6 режимов готовки
- Замок безопасности двери
- Реверс вентилятора
- Отдельно открываемое внутреннее стекло для легкой очистки
- Термостат
- LED лампа камеры
- Подвод воды ¾
- Реверс вентилятора

ОПИСАНИЕ

| | | |
|----------------------|--|------------------------------|
| Мощность | | 13.650 Вт |
| Макс. Температура | | 250° С |
| Вес | | 112 кг |
| Напряжение | | 400 В- 50/60 Гц |
| Фазность | | Три фазы 3F + N + T |
| Внутренние размеры | | (L)490 x (D)655 x (H)935 мм |
| Внешние размеры | | (L)815 x (D)880 x (H)1235 мм |
| Диаметр трубы отвода | | 80 мм |

RXB 610 ГАЗ

АРТ. 710185



ФУНКЦИИ

- Сигнал окончания цикла
- LED лампа камеры
- Регулируемая влажность 0-100%
- Отдельно открываемое внутреннее стекло для легкой очистки
- Замок безопасности двери
- Подвод воды ¾
- Реверс вентилятора
- Таймер 0-120 мин. Непрерывный режим
- Ручное управление дымохода
- Термостат
- Режимы готовки
- Дефростация
- Книга рецептов
- Любимые рецепты
- Охлаждение/Подогрев
- Сигнал окончания цикла
- Замок безопасности двери
- Термостат
- Реверс вентилятора

RXB 610 V7 ГАЗ

АРТ. 710315



ФУНКЦИИ

- Климат-контроль - регулируемая влажность
- Управление вентилятором - две скорости
- Управление паром - регулируемый отвод трубы
- Дельта T
- Опция: Встроенный щуп
- 6 режимов готовки
- Дефростация
- Книга рецептов
- Любимые рецепты
- Охлаждение/Подогрев
- Сигнал окончания цикла
- Замок безопасности двери
- Термостат
- LED лампа камеры
- Подвод воды ¾
- Отдельно открываемое внутреннее стекло для легкой очистки
- Реверс вентилятора

ОПИСАНИЕ

| | |
|-----------------------------|------------------------------|
| Мощность | 600 Вт |
| Газовая мощность | 18 кВт_15480 Ккал/час |
| Макс. Температура | 250° С |
| Вес | 127 кг |
| Напряжение | 230 В - 50/60 Гц |
| Фазность | Одна фаза |
| Внутренние размеры | (L)490 x (D)655 x (H)935 мм |
| Внешние размеры | (L)815 x (D)880 x (H)1395 мм |
| Расстояние между противнями | 80 мм |
| Природный газ | По запросу |
| Диаметр трубы отвода | ø 150 мм |

ОПИСАНИЕ

| | |
|-----------------------------|------------------------------|
| Мощность | 600 Вт |
| Газовая мощность | 18 кВт_15480 Ккал/час |
| Макс. Температура | 250° С |
| Вес | 127 кг |
| Напряжение | 230 В - 50/60 Гц |
| Фазность | Одна фаза |
| Внутренние размеры | (L)490 x (D)655 x (H)935 мм |
| Внешние размеры | (L)815 x (D)880 x (H)1395 мм |
| Расстояние между противнями | 80 мм |
| Природный газ | По запросу |
| Диаметр трубы отвода | ø 150 мм |

СЕРИЯ RX

КОНВЕКЦИОННЫЕ ПЕЧИ



RX 304

АРТ. 710040



4 x 430 x 340

ФУНКЦИИ

- Термостат
- Таймер 0-60 мин. Непрерывный режим.

ОПИСАНИЕ

| | |
|-----------------------------|-----------------------------|
| Вместимость | 4 x 430 x 340 |
| Мощность | 3.100 Вт |
| Макс. Температура | 250°С |
| Вес | 34 кг |
| Напряжение | 230В - 50 Гц |
| Фазность | Одна фаза |
| Внутренние размеры | (L)450 x (D)340 x (H)345 мм |
| Внешние размеры | (L)590 x (D)675 x (H)540 мм |
| Расстояние между противнями | 80 мм |

RX 424

АРТ. 710018



4 x 480 x 340

ФУНКЦИИ

- Сигнал окончания цикла
- Термостат
- Галогенная лампа камеры
- Таймер 0-60 мин. Непрерывный режим.

ОПИСАНИЕ

| | |
|-----------------------------|-----------------------------|
| Вместимость | 4 x 480 x 340 |
| Мощность | 3.100 Вт |
| Макс. Температура | 250°С |
| Вес | 36 кг |
| Напряжение | 230 В - 50 Гц |
| Фазность | Одна фаза |
| Внутренние размеры | (L)500 x (D)410 x (H)345 мм |
| Внешние размеры | (L)640 x (D)720 x (H)540 мм |
| Расстояние между противнями | 80 мм |

RX 604

АРТ. 710055



4 x 600 x 400

RX 604 PLUS

АРТ. 710056



4 x 600 x 400

ФУНКЦИИ

- Сигнал окончания цикла
- Замок безопасности двери
- Термостат
- Галогенная лампа камеры
- Реверс вентилятора
- Таймер 0-60 мин. Непрерывный режим.

ОПИСАНИЕ

| | |
|-----------------------------|-----------------------------|
| Вместимость | 4 x 600 x 400 |
| Мощность | 5.700 Вт |
| Макс. Температура | 250° С |
| Вес | 42 кг |
| Напряжение | 400/230 В - 50/60 Гц |
| Фазность | Три фазы 3F + N + T |
| Внутренние размеры | (L)620 x (D)450 x (H)350 мм |
| Внешние размеры | (L)760 x (D)800 x (H)545 мм |
| Расстояние между противнями | 80 мм |

ФУНКЦИИ

- Сигнал окончания цикла
- Замок безопасности двери
- Термостат
- Галогенная лампа камеры
- Реверс вентилятора
- Таймер 0-60 мин. Непрерывный режим.

ОПИСАНИЕ

| | |
|-----------------------------|-----------------------------|
| Вместимость | 4 x 600 x 400 |
| Мощность | 6.300 Вт |
| Макс. Температура | 250° С |
| Вес | 48 кг |
| Напряжение | 400/230 В - 50/60 Гц |
| Фазность | Три фазы 3F + N + T |
| Внутренние размеры | (L)620 x (D)450 x (H)350 мм |
| Внешние размеры | (L)760 x (D)800 x (H)545 мм |
| Расстояние между противнями | 80 мм |

СЕРИЯ М/МЕ



МЕ 424

АРТ. 710107



4 x 480 x 340

ФУНКЦИИ

- Регулируемая влажность 0-100%
- 6 режимов готовки
- Книга рецептов
- Сигнал окончания цикла
- Замок безопасности двери
- Термостат
- Галогенная лампа камеры
- Подвод воды ¾
- Предварительный нагрев

ОПИСАНИЕ

| | |
|-----------------------------|-----------------------------|
| Вместимость | 4 x 600 x 340 |
| Мощность | 3.100 Вт |
| Макс. Температура | 250° С |
| Вес | 35 кг |
| Напряжение | 230 В - 50/60 Гц |
| Фазность | Одна фаза |
| Внутренние размеры | (L)500 x (D)410 x (H)345 мм |
| Внешние размеры | (L)640 x (D)720 x (H)540 мм |
| Расстояние между противнями | 80 мм |

МЕ 604 PLUS

АРТ. 710108



4 x 600 x 400

ФУНКЦИИ

- Регулируемая влажность 0-100%
- Книга рецептов
- Сигнал окончания цикла
- Замок безопасности двери
- Термостат
- Галогенная лампа камеры
- Подвод воды ¾
- Реверс
- Предварительный нагрев

ОПИСАНИЕ

| | |
|-----------------------------|-----------------------------|
| Вместимость | 4 x 600 x 400 |
| Мощность | 6.300 Вт |
| Макс. Температура | 260° С |
| Вес | 51 кг |
| Напряжение | 400 / 230 В - 50/60 Гц |
| Фазность | Три фазы 3F + N |
| Внутренние размеры | (L)680 x (D)450 x (H)360 мм |
| Внешние размеры | (L)820 x (D)800 x (H)555 мм |
| Расстояние между противнями | 80 мм |

РАССТОЕЧНЫЕ ШКАФЫ



F 408

АРТ. 730002



8 x 480 x 340

F 608

АРТ. 730001



8 x 600 x 400

ФУНКЦИЯ

■ Контроль сухого и влажного нагрева

ОПИСАНИЕ

| | | |
|-----------------------------|--|-----------------------------|
| Мощность | | 700 Вт |
| Макс. Температура | | 85° С |
| Вес | | 32 кг |
| Напряжение | | 230 В- 50/60 Гц |
| Фазность | | Одна фаза |
| Внешние размеры | | (L)640 x (D)640 x (H)930 мм |
| Расстояние между противнями | | 80 мм |

ОПИСАНИЕ

| | | |
|-----------------------------|--|-----------------------------|
| Мощность | | 1400 Вт |
| Макс. Температура | | 85° С |
| Вес | | 42 кг |
| Напряжение | | 230 В- 50/60 Гц |
| Фазность | | Одна фаза |
| Внешние размеры | | (L)760 x (D)700 x (H)930 мм |
| Расстояние между противнями | | 80 мм |

ДЛЯ ЗАМЕТОК

